

FoldingPack®, horizontaal gevouwen rolluik

Foldingpack® is een handmatig bediend vouw beveiligingssysteem dat aan een bovenrail hangt, waarbij gekozen kan worden voor een verzonken of zichtbare uitvoering. Het rolluik wordt door één persoon geduwd of getrokken om een opening te openen of af te sluiten.

Afhankelijk van de wensen en afmetingen, kan het rolluik naar rechts of naar links geschoven worden om de ruimte te openen. Ook is het mogelijk om het rolluik te verdelen in secties om zeer grote ruimten gemakkelijker af te sluiten. Daarnaast is het bijzondere van dit type rolluik dat deze in een bocht of radius geplaatst kan worden.

Het is mogelijk om een compartiment te installeren om het ingeklapte Foldingpack® in op te bergen. Deze compartimenten (in plaatstaal, gipsplaat or hout) kunnen worden voorzien van een deur, zodat het rolluik in opgevouwen staat volledig verborgen is.

Kenmerken

- Elegante afsluiting in 1, 2 of meerdere delen te voorzien
- Handbediend loopt de Foldingpack® over runner met nylon wielen en kogellagers
- Bochten kunnen overbrugd worden (mits binnen de aangegeven grenzen)
- Tot 6 meter hoogte
- Verkrijgbaar in: dichte, geperforeerde, gestanste en polycarbonaat lamellen
- Poedercoaten in iedere gewenste RAL kleur is mogelijk.

Productbeschrijving Foldingpack®

De handbediende FoldingPack® rolluiken worden voornamelijk binnen toegepast. Dit product hangt aan een bovenrail waarbij gekozen kan worden voor een verzonken (verborgen) of zichtbare uitvoering. Een FoldingPack® kan in 1, 2 of meer te openen delen worden toegepast.

Toepassingsgebieden:

- Winkels
- Kantoren
- Showrooms
- Shop-in-Shop
- Luchthaven
- Etc.



Bovenrail

De bovenrail kan verzonken of zichtbaar worden toegepast en de afmetingen van de bovenrail bedragen 39 x 39 mm. In deze bovenrail bewegen de lamellen over de runners met nylon wielen en kogellagers van 25 mm.

Radius / Bocht toepassen

Voor het toepassen van een bocht in de FoldingPack® gelden een aantal regels:

1. Min. radius van de bocht is 350 mm
2. Min booglengte (ongeacht straal) is 550 mm
3. Wijziging in radius vereist rechte sectie van min. 100 mm
4. Bij een bocht van 5.000 mm is min een recht stuk van 100 mm nodig.

Schuivende deel en gevouwen pakket



Wanneer de FoldingPack® wordt ingevouwen

dan neemt deze ongeveer 12-14% van de opening beslag. Er kan indien gewenst een compartiment worden geïnstalleerd om het ingeklapte rolluik te verbergen. Houdt daarbij rekening met een afmeting van 220 mm voor het draaien en zwenken van het schuivende deel aan de binnenzijde van het compartiment.

Lamellen

Elke rolluiklamel compleet met bevestigingsmateriaal, is ongeveer 140 mm breed. Er dient echter 220 mm beschikbaar in alle RAL kleuren en de volgende versies:

- Dichte lamellen (staal en aluminium)
- Geperforeerde lamellen
- Gestante lamellen open of voorzien van polycarbonaat panelen.

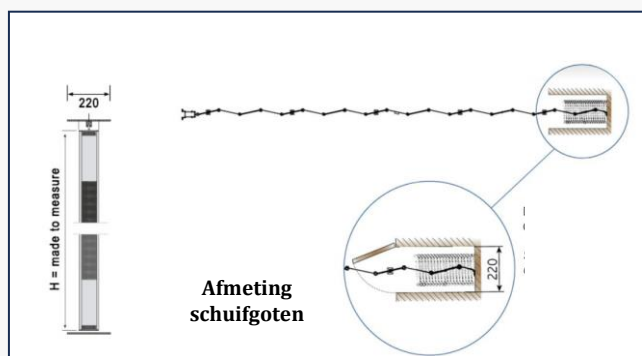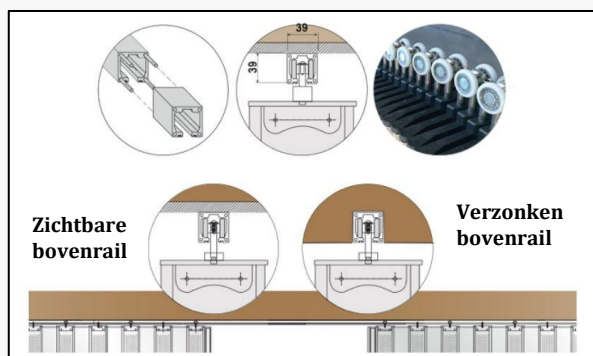

www.jansen-beveiligingstechniek.nl